

Blackmagic Web Presenter



Blackmagic Web Presenter fa apparire le fonti video SDI o HDMI come una webcam USB, per uno streaming di alta qualità sul web tramite Skype o sulle piattaforme YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope e altre ancora. Ospita ingressi 12G-SDI e HDMI, un ingresso XLR per microfono, e un ingresso audio HiFi. Converte in risoluzione minore con la qualità di Teranex, e opera come switcher live a due ingressi con il pannello opzionale Teranex Mini Smart Panel.

Conessioni

Ingresso video SDI
1

Uscita video SDI

1 x uscita di programma, 1 x uscita di loop

Frequenze SDI

1.5G, 3G, 6G, 12G

Ingresso video HDMI

1

Uscita video HDMI

1 x uscita di loop

Ingressi audio analogici

1 x ingresso XLR mic/linea, 2 x ingressi HiFi per audio analogico

Totale uscite audio

Nessuna (solo audio integrato)

USB per webcam

1

12G-SDI

1 x ingresso BNC, 1 x BNC di loop, 1 x BNC per monitoraggio (2 canali di audio integrato)

HDMI 2.0

1 x ingresso, 1 x uscita di loop (2 canali di audio integrato)

RCA

2 x ingressi audio analogico HiFi

XLR



1 x ingresso per segnali microfonici e di linea

USB 2.0

1 x tipo B

Mini USB

1 x aggiornamenti software

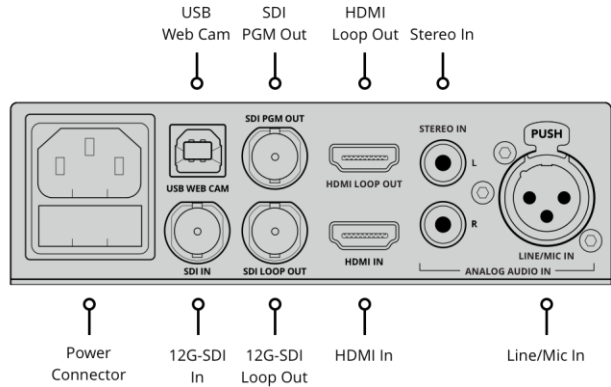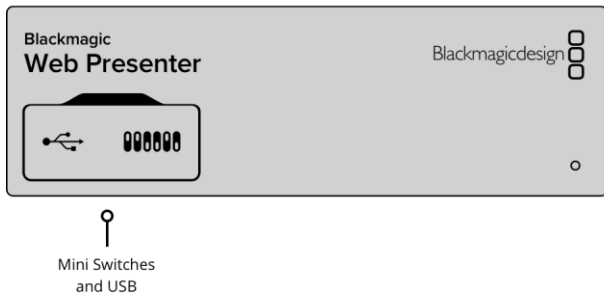

Formati HDMI Compatibili

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Formati 12G-SDI Compatibili

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60,
1080PsF 23.98, 1080PsF 24, 1080PsF
25, 1080PsF 29.97, 1080PsF 30,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Controllo

Impostazioni principali

Interruttori

Pannello frontale opzionale

6 x pulsanti per impostazioni, inclusi

2 x ingressi per la commutazione

Software

Piattaforme e software compatibili

YouTube Live, Facebook Live,
Twitch.tv, Periscope, Skype, Open
Broadcaster e XSplit Broadcaster

Sistemi Operativi



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
o successivo.



Windows 8.1 a 64 bit o Windows 10 a
64 bit.



Linux

Controllo Impostazioni

Impostazioni principali
Interruttori

Pannello frontale opzionale
Pannello Smart Panel con display
LCD, manopola e sei pulsanti per le
impostazioni

Requisiti di Alimentazione

Alimentazione

1 x fonte di alimentazione integrata
AC con presa IEC C14 È necessario un
cavo di alimentazione IEC. Ingresso
90-240V AC


Consumo energetico

24 W

Voltaggio operativo

AC 90-240V

Specifiche Fisiche

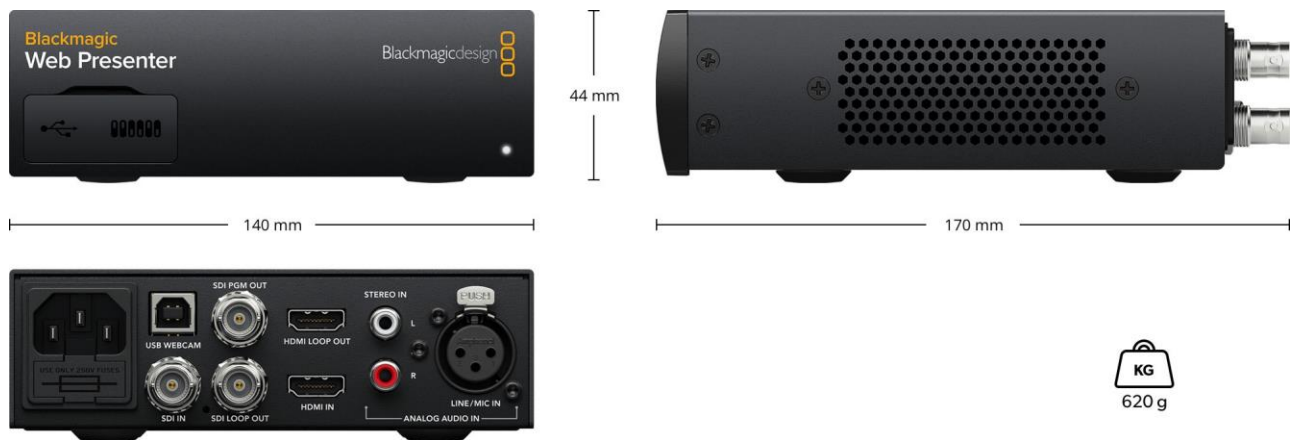

Specifiche Ambientali

Temperatura operativa:
da 5° a 50° C

Temperatura di stoccaggio:
da -20° a 60° C

Umidità relativa:
da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Web Presenter

Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore.

